


AÇIK KANCA DÜBELİ HOOK
TYPE ANCHOR
HÜSENANKER MİTHAKEN

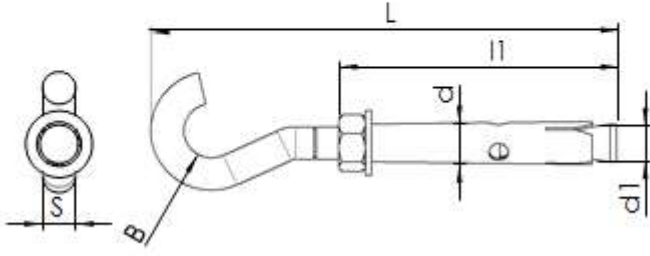

Technical Informations / Teknik Bilgiler

ÖLÇÜ	KANCA BOYU	DIŞ BOYU	KONİK SOMUN ÇAPI	GÖMLEK ÇAPI	KANCA İÇ ÇAPI
SİZE	HOOK LENGTH	THREAD LENGTH	CONIC NUT DIAMETER	SLEEVE DIAMETER	INNER DIAMETER OF THE HOOK
D	L	l ₁	S	d	B
M 6	92,00	60,00	8,00	8,00	14,00
M 8	105,00	70,00	10,00	10,00	14,00
M 10	120,00	70,00	12,00	12,00	16,00
M 12	150,00	100,00	16,00	16,00	30,00

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Gömleklü dübelden tek farkı, gömleğin içinde civata yerine kanca olmasıdır
Gömleklü dübel gibi, hızlı ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır.

Üzerinde bulunan sacdan yapılmış gömleği sayesinde güvenli tutma, sıkma ve asma özelliği vardır. Titreşimli ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Açık veya Kapalı kanca ile kullanılır

'Elektro Galvaniz' kaplamalıdır.

Having a hook in the sleeve instead of bolt differs the Hook Suspension Anchor from the Sleeve Anchor

Provides easy and quick mounting

Has safe gripping, tightening and suspending characteristic through the sleeve that is made of Iron Sheet Metal

Can easily be used in vibrant conditions Used with

open or closed hook Available in " **Electro**

Galvanized"

Der einzige Unterschied zwischen dem Hüsenanker Typ F und dieser Dübel-Art ist der Haken, der sich anstatt des Bolzens im Inneren befindet.

Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

Durch ihre Blechhülse verspricht dieser Dübel sichere Haltung, Spannung und Aufhängung. Nutzung bei vibrierenden Verhältnissen möglich.

Verwendung mit offenem oder geschlossenem Haken. Galvanisch beschichtet.

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.