


DIN 914 ISO 4027

SİVRİ UÇLU SETSKUR CL:8.8 - 10.9 - 12.9 - 14.9

**HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CONE POINT
GEWINDESTIFT MIT INNENSECHSKANT UND SPITZE**

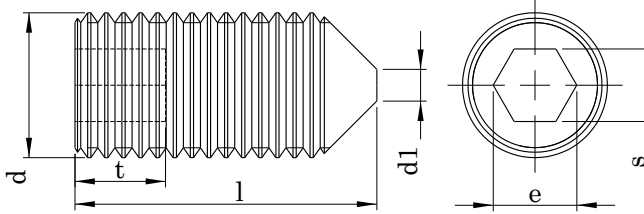

Technical Informations / Teknik Bilgiler

Screw Thread d1 P ¹⁾		M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
		0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25
		Lower limit minor thread diameter									
df	~	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2,00
d	max.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,40
e	min. ²⁾	0,80	0,80	0,80	1,00	1,43	1,73	2,30	2,87	3,44	4,58
		nominal size									
s	min.	0,70	0,70	0,70	0,90	1,30	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
		max.									
t	min.3)	0,71	0,71	0,71	0,89	1,27	1,52	2,02	2,52	3,02	4,02
		max.									
		min.3)									
		min.4)									
		0,60	0,70	0,80	0,80	1,20	1,20	1,50	2,00	2,00	3,00
		1,40	1,50	1,60	1,70	2,00	2,00	2,50	3,00	3,50	5,00

Nominal size	L		M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
	min.	max.										
2	1,80	2,20										
2,5	2,30	2,70										
3	2,80	3,20	0,02	0,02	0,03							
3,5	3,26	3,74	0,02	0,03	0,04	0,04						
4	3,76	4,24	0,03	0,04	0,05	0,06	0,10	0,13				
5	4,76	5,24	0,04	0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,26			
6	5,76	6,24	0,05	0,06	0,07	0,09	0,15	0,21	0,34	0,49		
8	7,00	8,29				0,12	0,12	0,30	0,49	0,73	1,04	
10	9,71	10,29				0,15	0,25	0,39	0,64	0,97	1,39	
12	11,65	12,35						0,48	0,79	1,21	1,74	
14	13,65	14,35										
16	15,65	16,35						0,66	1,09	1,69	2,44	
18	17,65	18,35										
20	19,58	20,42						0,84	1,39	2,17	3,14	
22	21,58	22,42										
25	24,58	25,42								2,77	4,02	
28	27,58	28,42										
30	29,58	30,42										4,90
35	34,50	35,50										5,78
40	39,50	40,50										11,90
45	44,50	45,50										
50	49,50	50,50										
55	54,40	55,60										
60	59,40	60,60										

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

