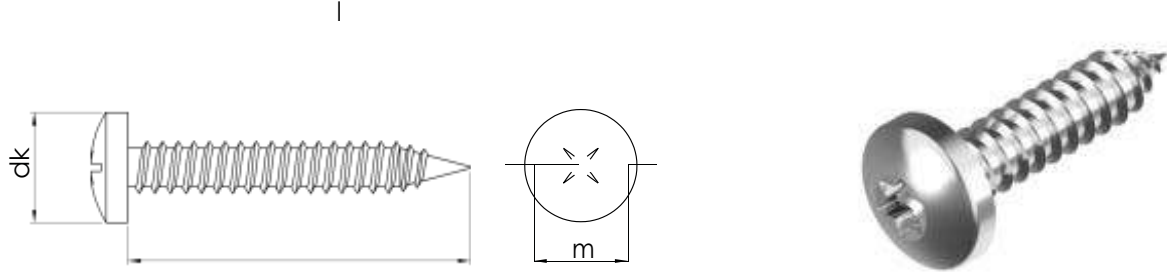


**DIN 7981 EN-ISO 7049**
**Yıldız Silindir Başlı Saç Vidası (Ysb)**
**Phil Cross Recessed Pan Head Tapping Screws**
**Linsenkopf-Blechschaube Mit Kreuzschlitz**

**Technical Informations / Teknik Bilgiler**

Thread size / Anma çapı (d)		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3	
Head dia / Kafa çapı	dk	min.	3,90	5,30	6,54	7,14	6,20	9,14	10,37	12,07
		max.	4,20	5,60	6,90	7,50	7,84	9,50	10,80	12,50
Head height / Kafa yüksekliği	k	min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
		max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
Cross Recess No.	m	1	2.60	3.00	4.20	4.40	4.60	5.00	6.50	7.10
		2	0.86	1.35	1.40	1.63	1.80	2.26	2.49	3.00
PH	m	max.	1,32	1,80	2,03	2,26	2,48	2,87	3,15	3,66
		3	2.40	2.90	3.90	4.10	4.30	4.70	6.20	6.70
PZ	m	min.	1,10	1,58	1,47	1,70	1,88	2,28	2,51	3,02
		max.	1,35	1,83	1,93	2,16	2,34	2,74	2,97	3,48

Thread size / Anma Çapı (d)		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3	
Length / Boy (l)	min.	Weight / Ağırlık gr/p								
	max.									
4.5	3,7	5,3	0,17							
6.5	5,7	7,3	0,21 0,42							
9.5	8,7	10,3	0,27	0,53	0,84	1,07	1,28	1,85		
13	12,2	13,5	0,34	0,66	1,02	1,28	1,50	2,18	3,24	4,32
16	15,2	16,8	0,40	7,77	1,17	1,48	1,71	2,46	3,62	4,85
19	18,2	19,8	0,87	1,32	1,57	1,92	2,74	4,00	5,40	
22	21,2	22,8	1,47	1,86	2,13	3,02	4,38	5,94		
25	24,2	25,8	1,62	2,05	2,34	3,30	4,76	6,48		
32	30,7	33,3	2,83	3,96	5,67	7,74				
38	36,7	39,3	4,52	6,45	8,82					

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.